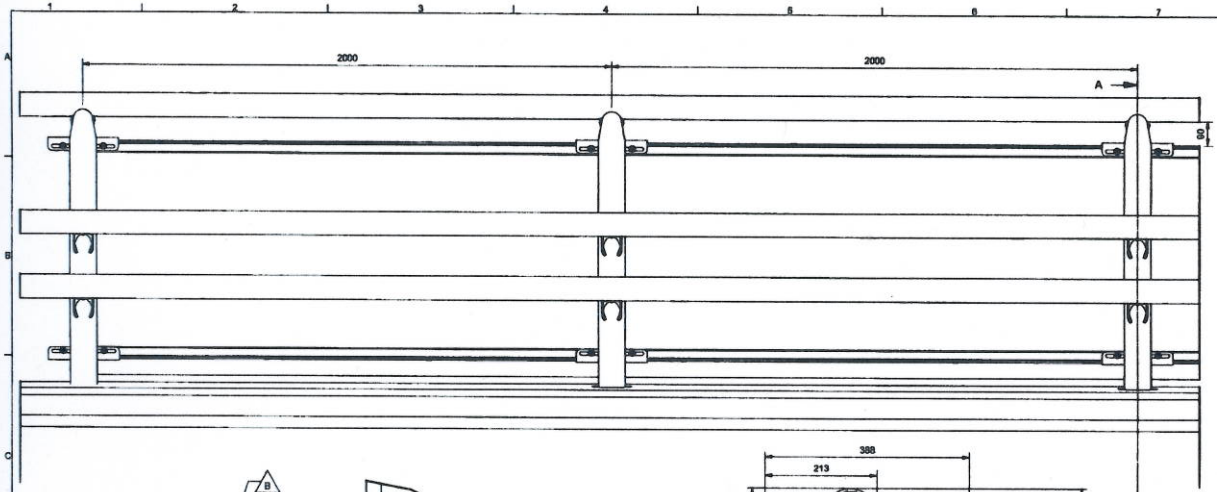

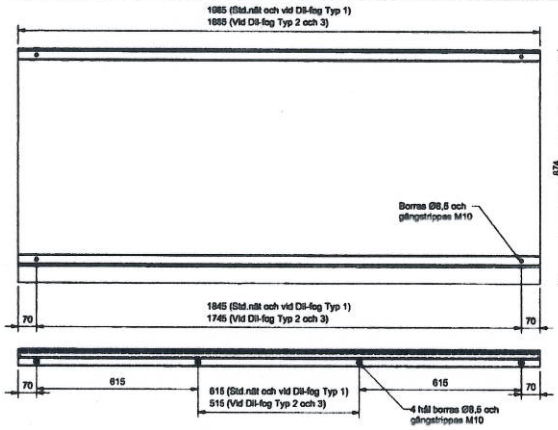





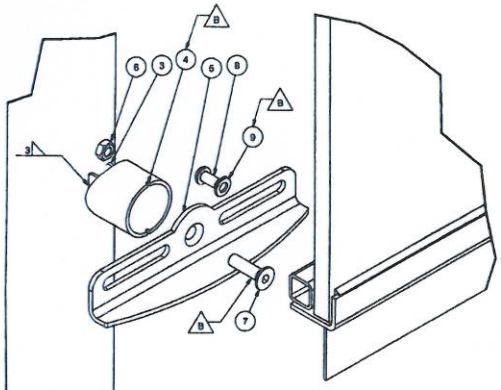

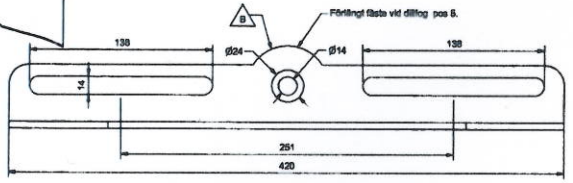

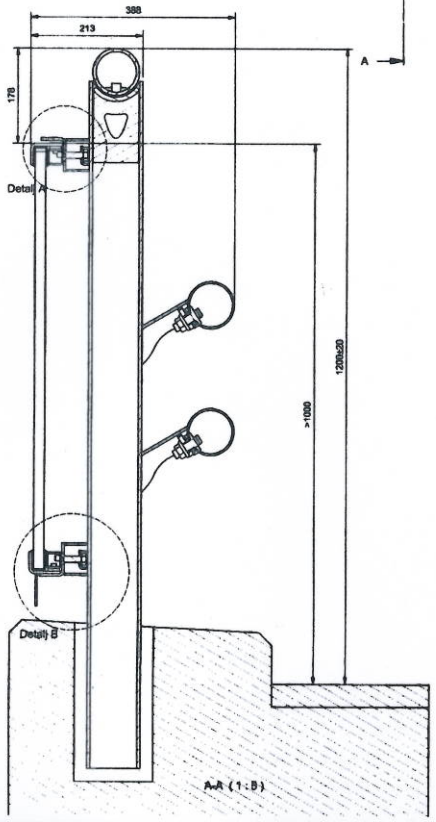





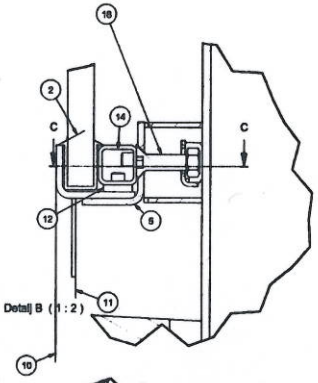

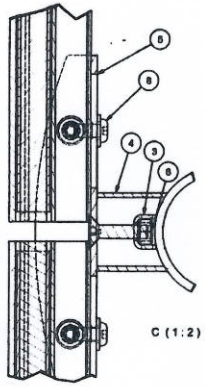

15	Försänkt skruv m/inv sexkant	M 10x20	A4	EN 10 026
14	Stödrör	30x30x3	S 235JRG2	EN 10 026
13	Ramstycke över	Varm v.pl.5mm	Laser 240C	EN 10 026
12	Mellanläggskiva	Varm v.pl.5mm	Laser 240C	EN 10 026
11	Ramstycke under	Varm v.pl.3mm	Laser 240C	EN 10 026
10		Varm v.pl.5mm	Laser 240C	EN 10 026
9	Bricka	M 10	A4	EN 10 025
8	Sexkantsskruv med kullrigt cyl.huvud	M 10x20	A4	EN 10 204
7	Försänkt skruv m/inv sexkant	M 12x45	A4	EN 10 204
6	Mutter	M 12	Kval-8.8-vzn	EN 10 204
5	Fäste för grinder	Varm v.pl.5mm	Laser 350MC	EN 10 025
4	Mellanläggsrör	Rör Ø60,3/3,60	S235J2H	EN 10 026
3	Fästbricka	Varm v.pl.3mm	Laser 350MC	EN 10 025
2	U-packning av gummi	27,5x37,5	TPE 65°shoreA grå	
1	Acrylplatta	20x790x1985	Altuglass-EXSDR	
Det.nr	Beskrivning	Dimension	Material	Anmärkning

PROJEKTERING

BRORÄCKE UTFÖRS ENLIGT ATB BRO
BETRÄFFANDE ALLMÄN BESKRIVNING,
SE STANDARDRITNING T-0284 OCH T-0302

KONSTRUKTION

KAPACITETSKLASS H2
ARBETSBREDD W2 (>0,6 <0,8)
SKADERISK KLASS B
VARMFÖRZINKNING ENLIGT SS-ISO 1461, TAB.NA1,FE/ZN 115

TILLVERKNING

ALLA SVETSAR SOM INTE ÄR ANGIVNA SKA VARA A-MÅTT 4
UTFÖRANDEKLASS GB
SKÄRKLASS SK2
SVETSKLASS LÄGST WC
KONTROLL AV TILLVERKNING ENLIGT BESKRIVNING I
VIKØRSTA'S KVALITETSPROSEDUR
SVETSNING FÅR EJ UTFÖRAS EFTER VARMFÖRZINKNING

MONTERING

RÄCKESSTÅNDARE PLACERAS VERTIKALT

SKADOR PÅ VARMFOZINKNING >3MM SOM UPPSTÅR VID MONTAGE
REPARERAS ENLIGT ATB BRO 74.442

KONTROLL VID MONTERING UTFÖRS ENLIGT MONTERINGSANVISNING
FÖR SAFELINE BRORÄCKE

Rev	Datum	Diarienummer
B	100309	VV 2009/16891A

583:25-dk
Datum 2008-10-02
Vägverket
Sektion bro- och tunnelteknik
BV BD A 2009:122 STD

REV	DATE	APPROVED	DESCRIPTION
A	07.04.2008		Div.nya måttsatser
B	29.10.2009	PØ	Pos 4 tidl. Ø48/3,3, pos 7 tidl.M12x20 inntatt pos 14

STANDARDRITNING

VIKØrsta

UPPDRAGS NR.	RITAD/KONSTRUERAD AV	Huvudritning
	DRK	Broräcke med stänkskydd
DATUM	HANDLÄGGARE	SAFELINE Broräcke
08.02.2007		
ANSVARIG	ERSÄTTER RITNING	T-0306 REV B