

I(0.15)1+2 I(0.15)3+9

I(0.15)1+2


I(0.15)1+2

SE DETALJ 1

DETALJ 1

SE DETALJ 3

DETALJ 3

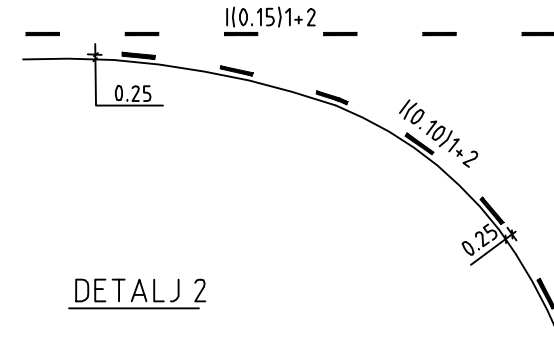

SE DETALJ 2


H(0,30)

I(0.15)1+2

I(0.15)1+2

Genomgående beläggningkant

DETALJ 2

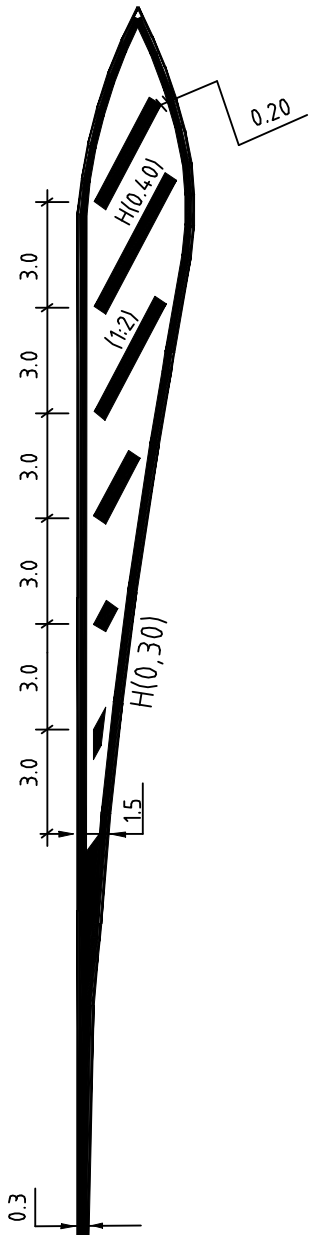


Längden på varningsslinjen är ca 100 m.

I(0.10)3+9

I(0.10)9+3

I(0.10)3+9

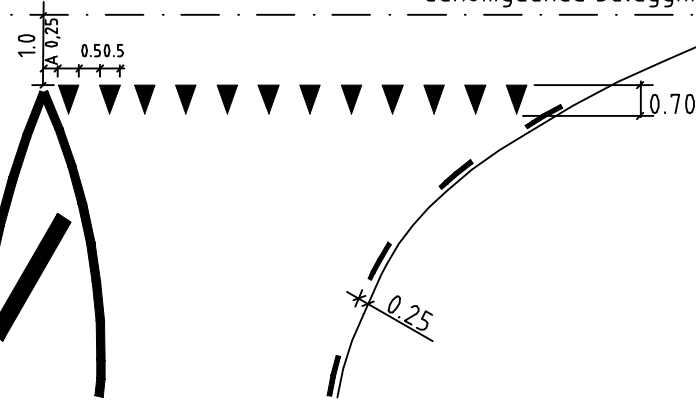

Vägmarkeringar

Visade vägmarkeringar är exempel på utförande.

Kommentar:

Alternativt kan korsningen regleras med stoppmärke och stopplinje.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------



VÄGMARKERING

Trevägs korsning typ B med refug i sekundärväg

RITAD AV, KONSTRUERAD AV
AP

Mått i m

BORLÄNGE, 2012-07

RITINGSNUMMER

B-1m

ÄNDR BET